


LAMA SGOMBRANEVE MODELLO ELLF TRE SETTORI - RIBALTAMENTO A MOLLA

ELLF è uno sgombraneve a lama dotato di un sistema antiurto meccanico a molle. Per le sue caratteristiche costruttive è la lama che meglio si adatta a soddisfare le più svariate esigenze di sgombero neve. ELLF è impiegata quindi sia negli sgomberi cittadini che in quelli a circuito misto (urbano ed extraurbano) anche in presenza di un discreto grado di innevamento. ELLF può essere montato su pale gommate, trattori, autocarri medi e pesanti. Il sistema antiurto meccanico è dotato di 18 molle in acciaio speciale antisnervamento ed è regolabile. ELLF è composto da tre settori irrobustiti da nervature e scatole tute. In caso di urto contro ostacoli, gli scudi ruotano, arretrano e superato l'ostacolo, automaticamente ritornano in posizione di lavoro. I tre settori indipendenti tra loro consentono alla lama di lavorare su tre differenti piani d'appoggio. La movimentazione della lama è effettuata con cilindri idraulici snodati. Un dispositivo meccanico consente alla lama

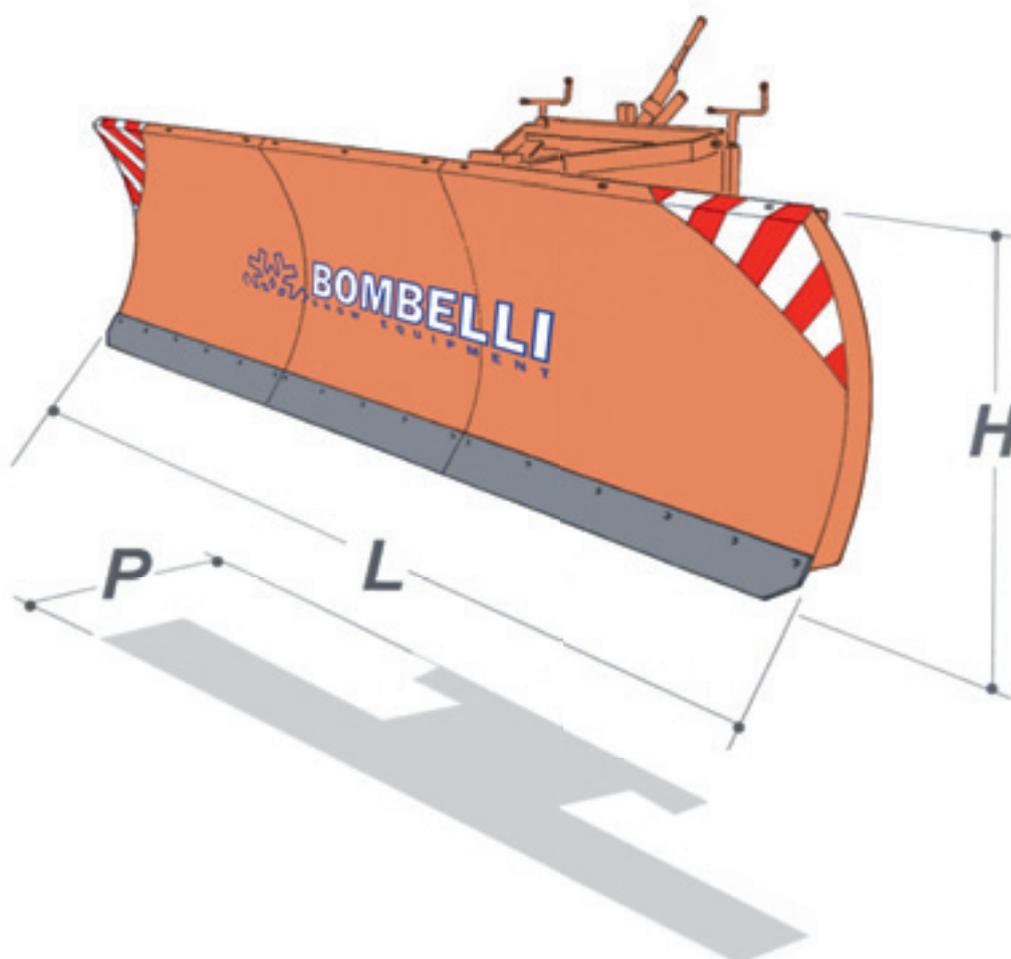

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	ELLF 30	ELLF 32	ELLF 35	ELLF 38
Larghezza (L)	300 cm	320 cm	350 cm	380 cm
Altezza (H)	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Profondità (P)	141 cm	141 cm	141 cm	141 cm
Ingombro minimo 35°	255 cm	275 cm	305 cm	330 cm
Peso totale	860 Kg	875 Kg	890 Kg	905 Kg